



Ditt lokale alarmselskap



«Tidlig og proff redningsinnsats
redder liv og verdier. Her spiller
Brannvesenets direkteutrykning
en stor, positiv rolle»







BRUKERVEILEDNING


Brukerveiledning for kodepanel og fjernkontroll




1. Kodepanel

1.1 Kodepanelet er hovedsentralen til din alarm. Her kan du gjøre følgende:





-  1.2 Slå på alarm. Trykk på knappen med låst hengelås.
-  1.3 Slå på skallsikring. Trykk på knappen med hus og hengelås.
-  1.4 Slå av alarm. Tast inn din firesifrede kode, deretter den åpne hengelåsen.
-  1.5 Holder du 4 og 6 inne, utløser du brannalarmen.
- 1.6 Holder du 1 og 3 inne, utløser du en stille alarm som går rett til vår alarmsentral.
- 1.7 Er alarmen utløst ved en feil, slår du den av så raskt du kan, som i punkt 1.4.

 1.8 Lys som indikerer at kodepanelet fungerer når du taster.

 1.9 Lys som indikerer feil. Kontakt Sikring24. I appen kan du se hvilken enhet det er feil i.

2. Fjernkontroll

2.1 Med fjernkontrollen styrer du din alarm. Du trenger ikke kode.


-  2.2 Slå på alarm.
-  2.3 Slå på skallsikring.
-  2.4 Slå av alarm
-  2.5 Utløs assistansealarm. Holde inne i 4 sekunder for å sende en stille alarm til alarmsentralen. Kan også programmeres til å gjøre andre ting.



Brukerveiledning for App



Last ned vår app fra App Store eller Google Play ved å søke på "Sikring24 Smartalarm".

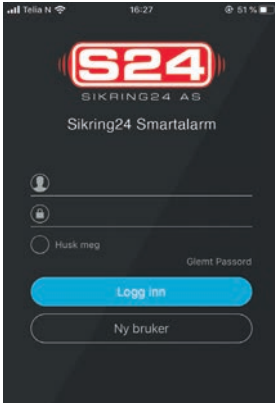


1. Logg inn

1.1 Skriv inn brukernavn og passord som avtalt med montør.

1.2 Huk av for "Husk meg" om du ønsker å få varslinger fra appen og ønsker å slippe å skrive inn innloggingsinformasjon hver gang (anbefales).

1.3 Trykk "Logg inn".

1.4 Ny bruker – her legger du opp App tilgang for andre brukere.

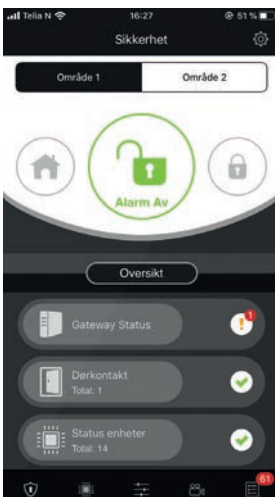

2. Hovedsiden

2.1 Velg om du skal betjene område 1 eller 2. Området du er inne på er markert med svart bakgrunn.

2.2 Velg ønsket alarmstatus

 Skallsikring

 Alarm på

 Alarm av

2.3. Gateway Staus: Driftsmeldinger fra din alarmsentral.

2.4 Dørkontakt: Forteller om det er en åpen dør.

2.5 Status enheter: Driftsmeldinger fra komponentene i boligen din.

MERK – er det vedvarende problemer eller kritiske driftsmeldinger vil disse bli fulgt opp fra vår alarmstasjon.

3. Menylinje

4.1 Menyene i appen finner du på nederste linje.



4.2 Oversiktsiden. Her slår du av og på alarmer og får status på anlegget.



4.3 Alle enheter. Her finner du oversikt over alle enhetene i systemet.




4.4. Automasjon. Sett opp automatiserte prosesser og styr enhetene dine (f.eks. lås opp Yale Doorman).



4.5 Kamera. Her finner du kamera og kameradetektorer (om du har dette tilkoblet).



4.6 Hendelseslogg. Her ser du alle hendelser i ditt alarmsystem.



4.1

4. Innstillinger og varslinger

4.1 Trykk på tannhjul et opppe i høyre hjørne av appen. Ikonet er tilgjengelig fra alle hovedsider i appen. Da får du opp følgende meny:

4.2 Brukerinformasjon

- Her kan du endre passord, e-postadresse og tlf.


4.3 System: Her kan du gi alarmer ditt eget navn.

4.4 Meldinger: Her kan du velge hvilke typer meldinger du ønsker å motta.

- Push innstillinger gjelder varsler på mobilen.
- Email innstillinger gjelder varsler du får på e-post.
- Incoming Call gjelder når noen ringer på ringeklokka.

4.5 Startside App: Her kan du velge hvilken side i appen du vil ha som startside når du åpner appen.

4.6 Kode: For å endre pinkode eller lage egne pinkoder til forskjellige brukere, bruk default kode 1111.

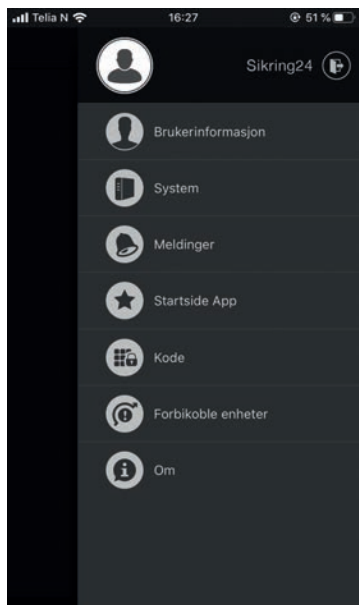

5. Automatiserte prosesser

5.1 På Automation kan du styre flere av enhetene dine og sette opp automatiserte prosesser.

5.2 Under Automation Device kan du styre dine enheter manuelt, eks. Vis Yale Doorman.



5.1